


## GRUE SUR REMORQUE



# K 20-30

## LA GRUE TÉLESCOPIQUE LA PLUS PUISSANTE DE SA CATÉGORIE

- Grue radiocommandée
- Déplacement autonome radiocommandé par engrenage sur essieu
- Gibe hydraulique radiocommandé
- Moteur Diesel
- Rotation 360° continue/infinie
- Système de stabilisation en "H"
- Vérins de stabilisation totalement hydrauliques
- Tractable par un fourgon de moins de 3.5t.
- Montage et démontage de la nacelle en 5 min
- Double vérin de matage
- Indicateur de charge sur la radiocommande

### DONNÉES TECHNIQUES


<b>Hauteur maximum</b>	<b>30m</b>
<b>Charge utile maximum</b>	<b>1300/1600kg*</b>
<b>Portée maximum</b>	<b>20m</b>
<b>Longueur du gibe (après genouillère)</b>	<b>10.65m</b>
<b>Poids total de l'ensemble</b>	<b>3.5t</b>
<b>Dimensions repliée (LxlxH)**</b>	<b>9.15x2.23x2.4m</b>
<b>Vitesse du treuil</b>	<b>50m/min</b>
<b>largeur d'appui minimum</b>	<b>2.72m</b>
<b>largeur d'appui maximum</b>	<b>5.05m</b>

\* option de mouflage

\*\* L=Longueur ; l=largeur ; H=Hauteur



CHARGE	PORTÉE	HAUTEUR
1600kg*	4.50m	9.50m
1300kg	5.00m	21.00m
1000kg	7.50m	20.00m
500kg	14.00m	18.00m
350kg	5.00m	29.00m
250kg	19.50m	20.50m

**ABAQUE**

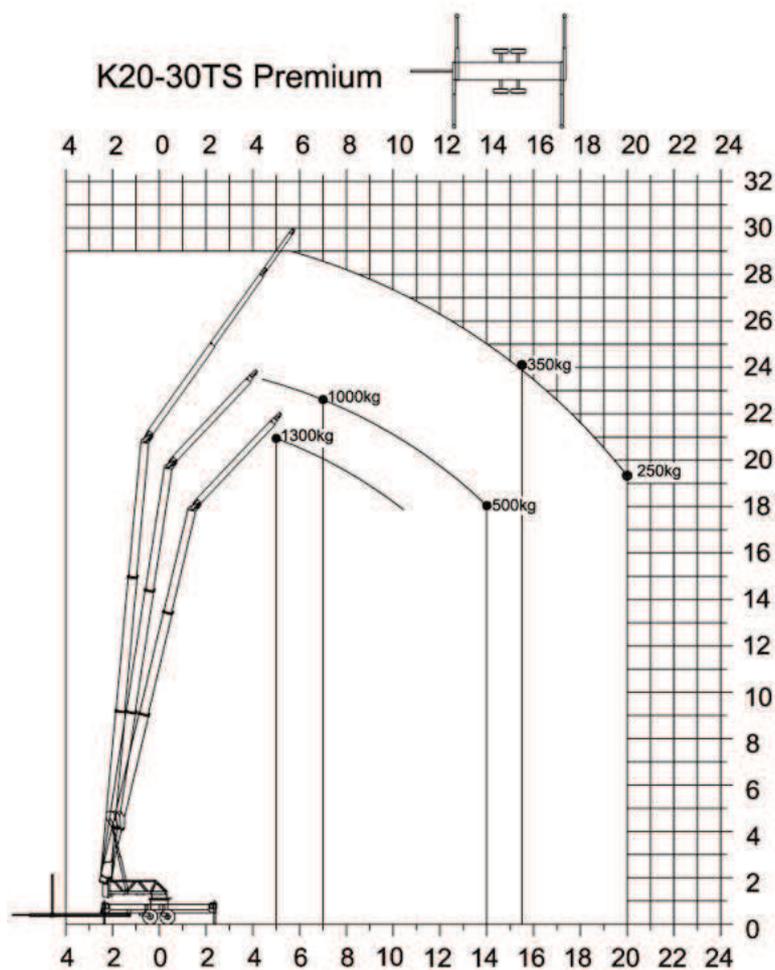

# K20-30TS Premium

mit Bühne HA2-200  
Ausladung zur Seite mit breiter Abstützung

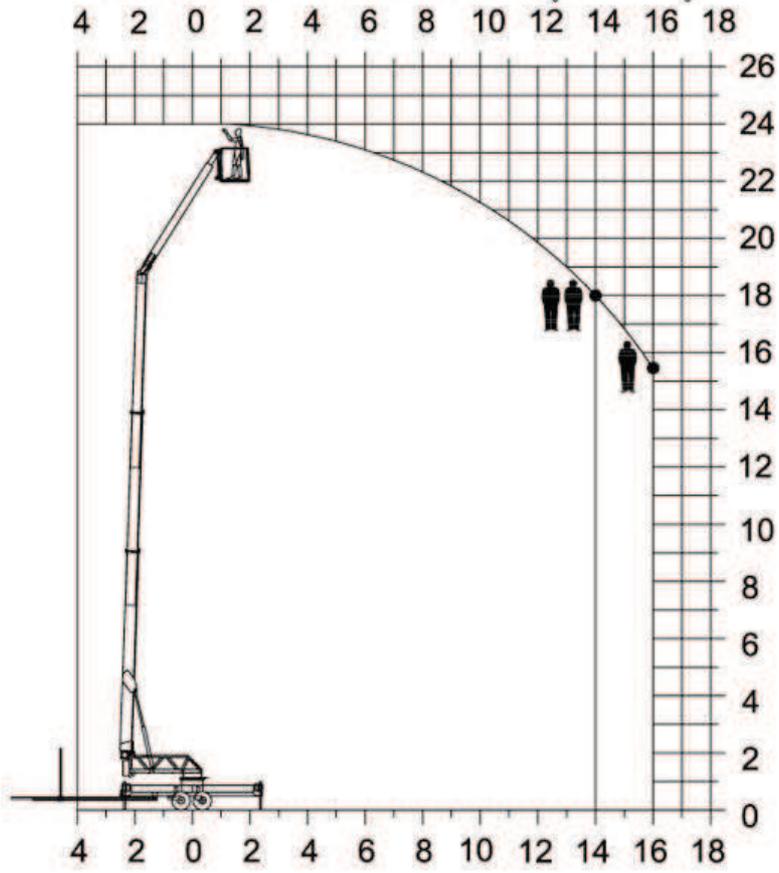

# K20-30TS Premium

mit Bühne HA2-200

Ausladung zur Seite mit schmaler Abstützung

